



Комплект стеклодверей на 3 секции 700x4x1100 мм. Арт.123.1

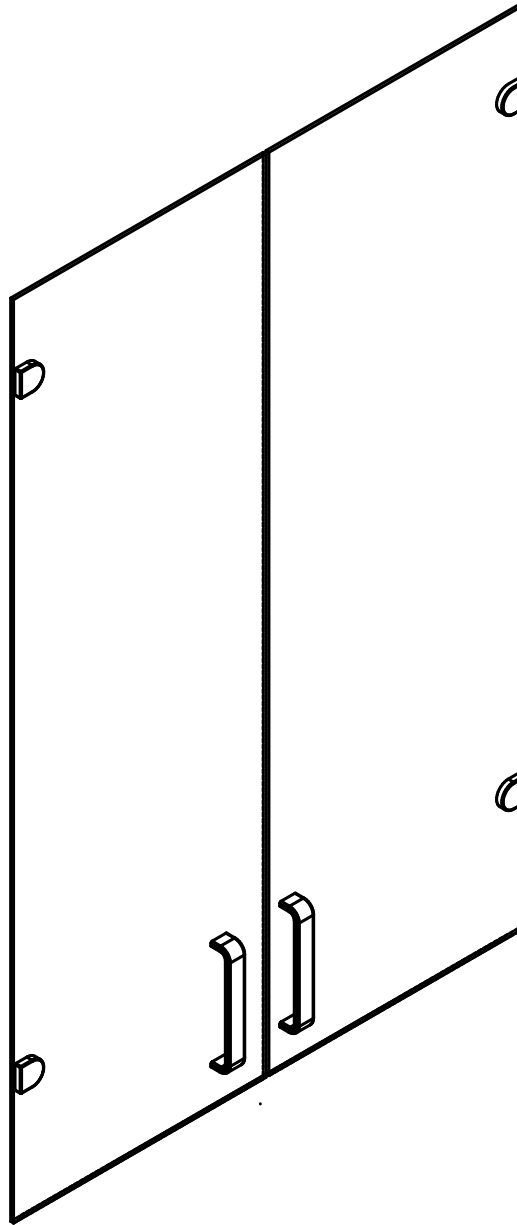

г.Томск ул.Пушкина 63 стр.7
Тел: (3822) 65-08-88
Сайт: www.fortress-mebel.ru

Комплектация фурнитуры


101

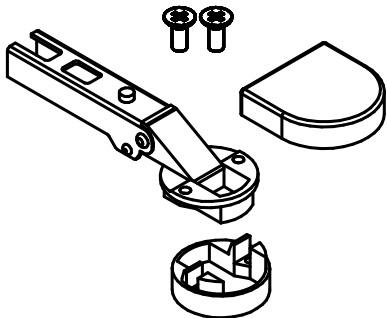

4 шт.


102

(4x16)



8 шт.

103

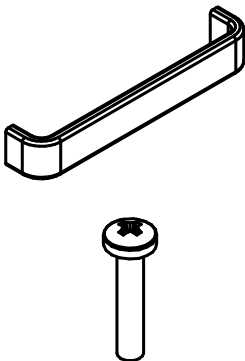

2 компл.

104




4 шт.

Комплектация деталей



Деталь	Размер	Кол-во
Фасад	1092x4x346мм	2 шт

1

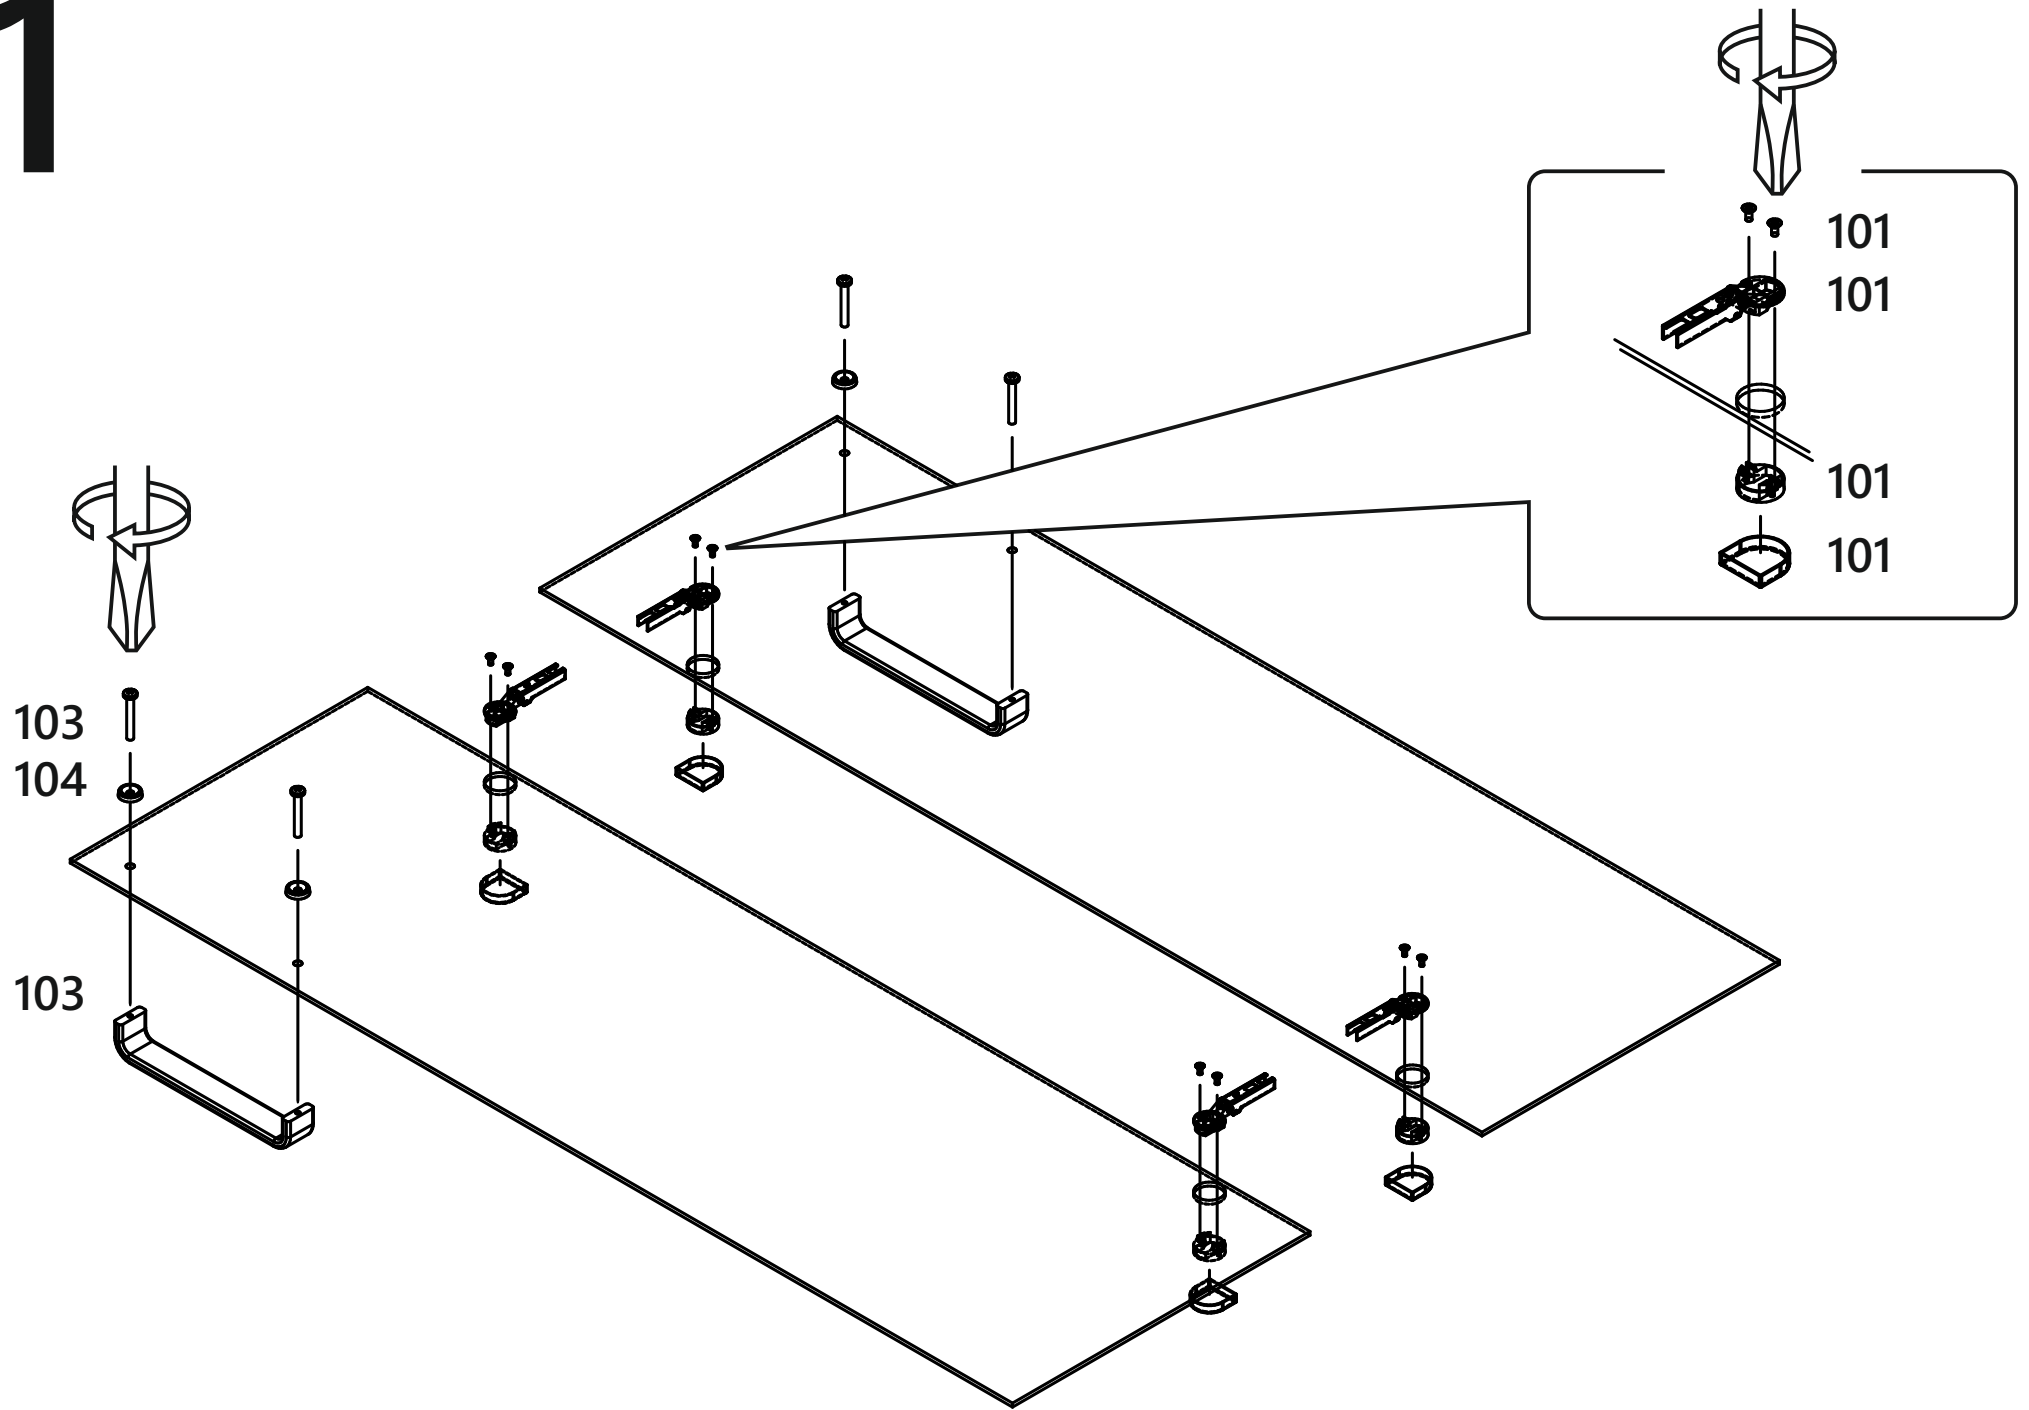

2

Стеллаж Арт.113.1

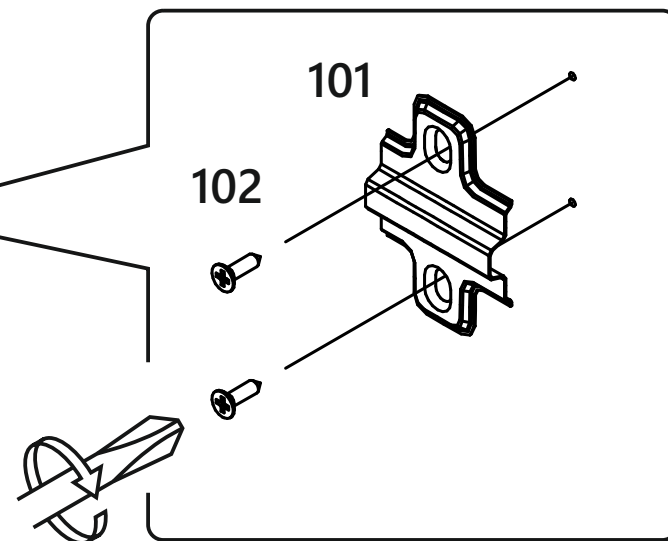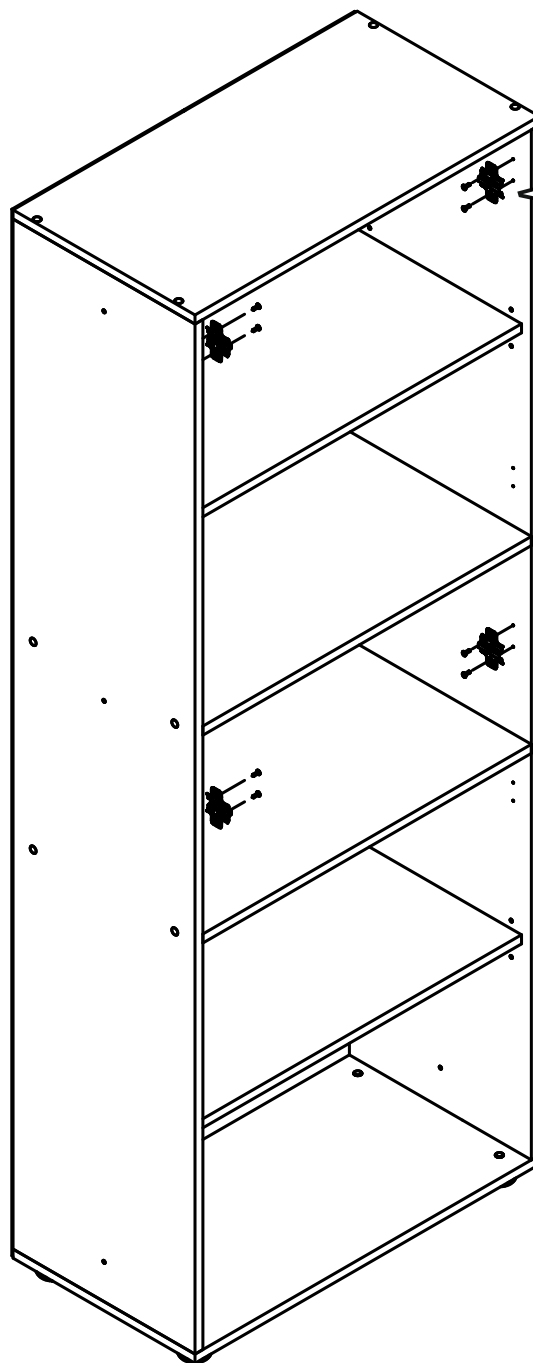


3


Комплект стеклодверей дверей можно установить на:

1. Стеллаж Арт.113.1

2. Стеллаж Арт.140.1

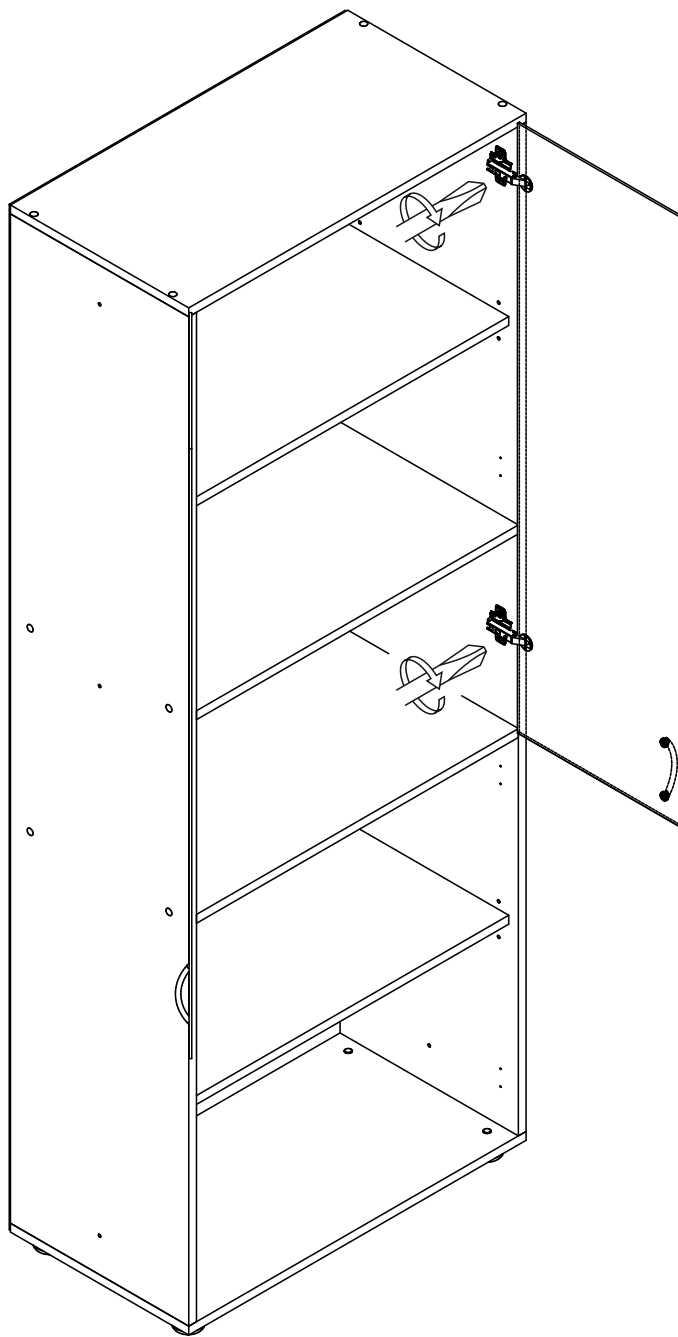

Пример исполнения комплекта стеклодверей на 3 секции Арт.123.1
и комплекта дверей на 2 секции Арт.121.1 на стеллаже Арт.113.1.

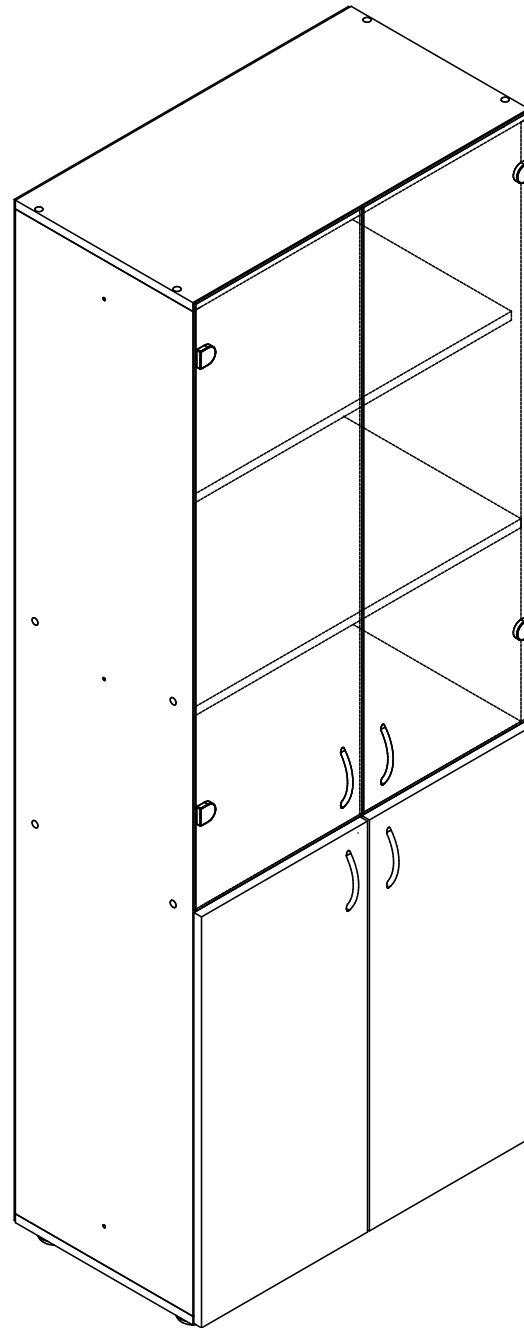

Правила эксплуатации мебели:

1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от +10° до +25°. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов. не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.