


Борт для стола ученического 2-местного,
Комплект ЛДСП, 1140x248x100мм

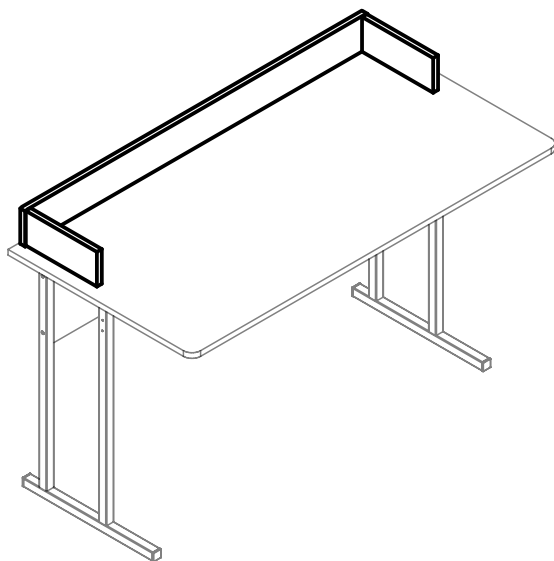

г.Томск ул.Пушкина 63 стр.7
Тел: (3822) 65-08-88
Сайт: www.fortress-mebel.ru

ФОРТРЕСС
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Комплектация фурнитуры

Комплектация деталей

101
(7x50)



6 шт.


102




6 шт.

Деталь	Размер	Кол-во
Стенка борта	1140x100x16 мм	1 шт.
Бок борта	232x98x16 мм	2 шт.
Планка для сверления	100x100x16 мм	1 шт.

1

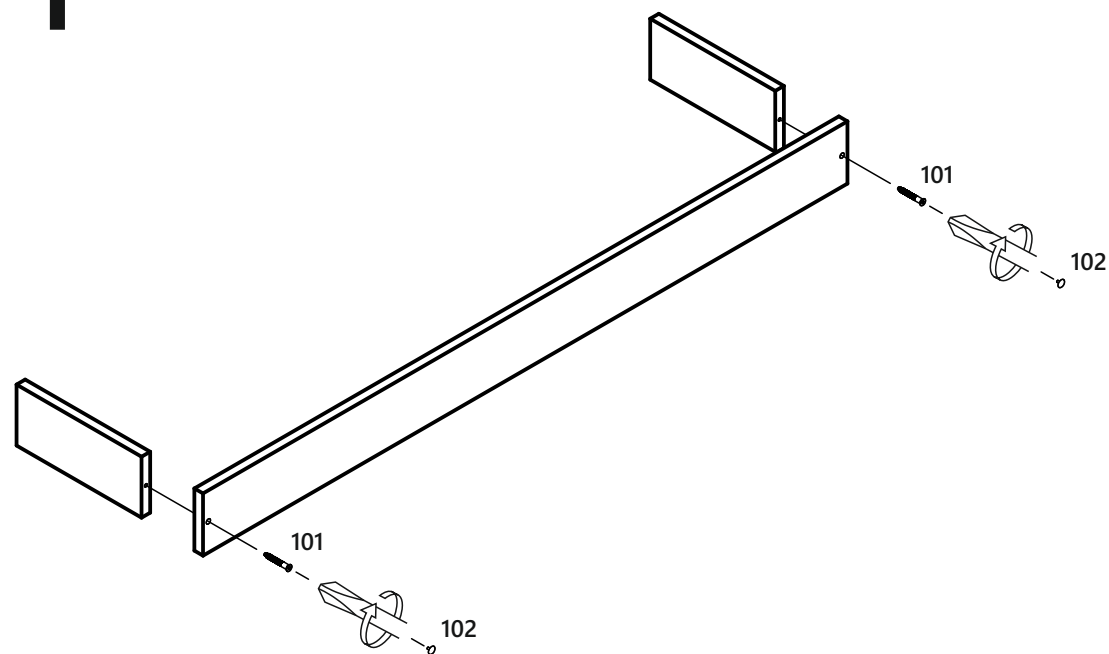


2

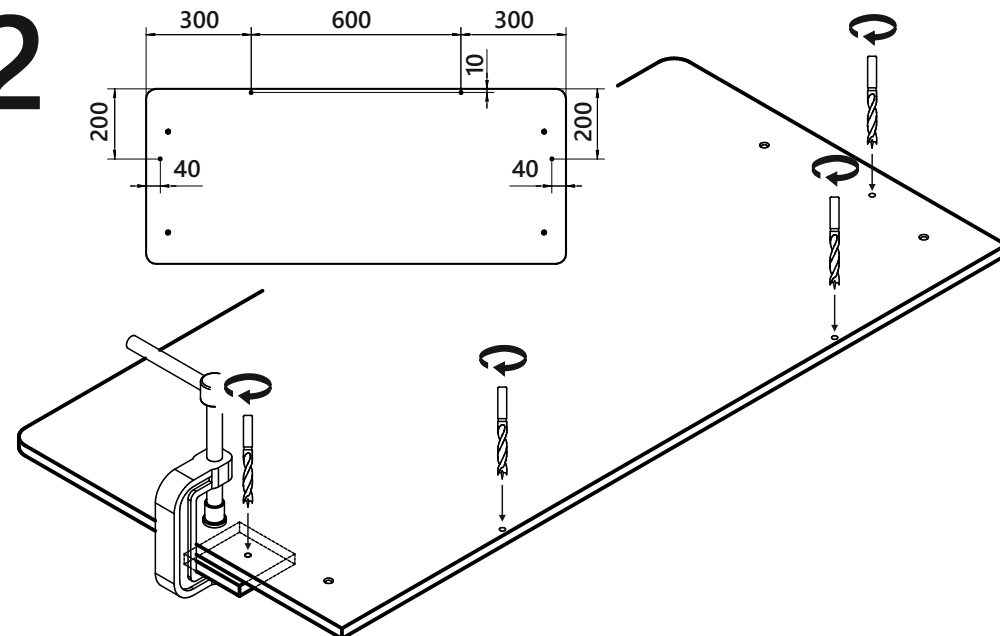

ВАЖНО!!!

Во избежание сколов пластика на столешнице рекомендуется:

1. С помощью струбцины плотно прижать планку для сверления к столешнице с лицевой стороны.
2. Сверлом по дереву ф8 мм высверлить 4 отверстия.

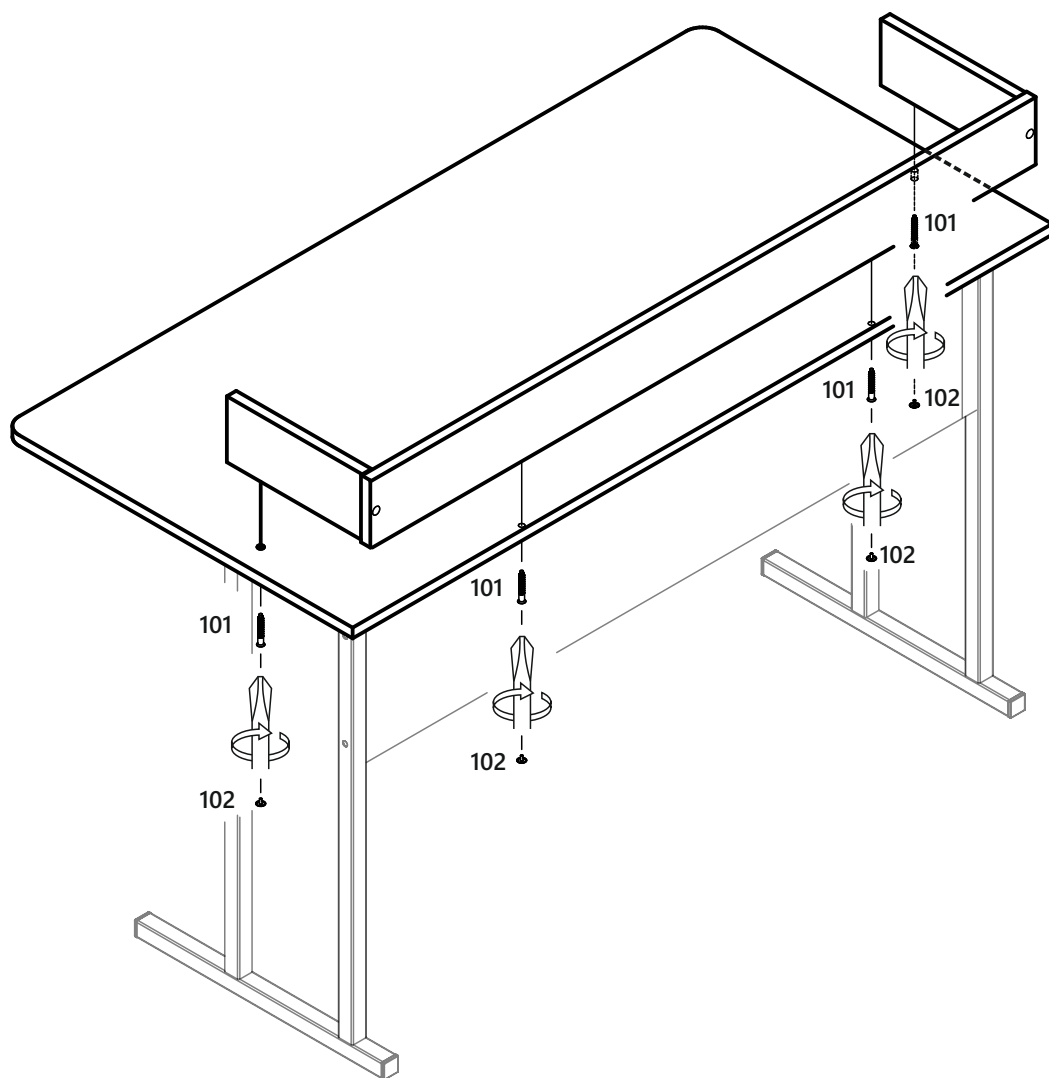

Правила эксплуатации мебели:

1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от $+10^{\circ}$ до $+25^{\circ}$. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов. Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодической смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.